

CASE CON FUENTE INCLUIDA

TE-1038S


Torre full · E-ATX, ATX, Micro-ATX e ITX · fuente ATX de 250 W



FUENTE DE 250 W INCLUIDA

Gabinete y alimentación en un solo código

Torre negra con **fuentes ATX de 250 W ya montada**. Admite placas desde ITX hasta E-ATX, con 7 slots de expansión, 2 bahías de 3,5" y 3 de 2,5". Acepta tarjetas de video de hasta 33,5 cm y coolers de procesador de hasta 16 cm.

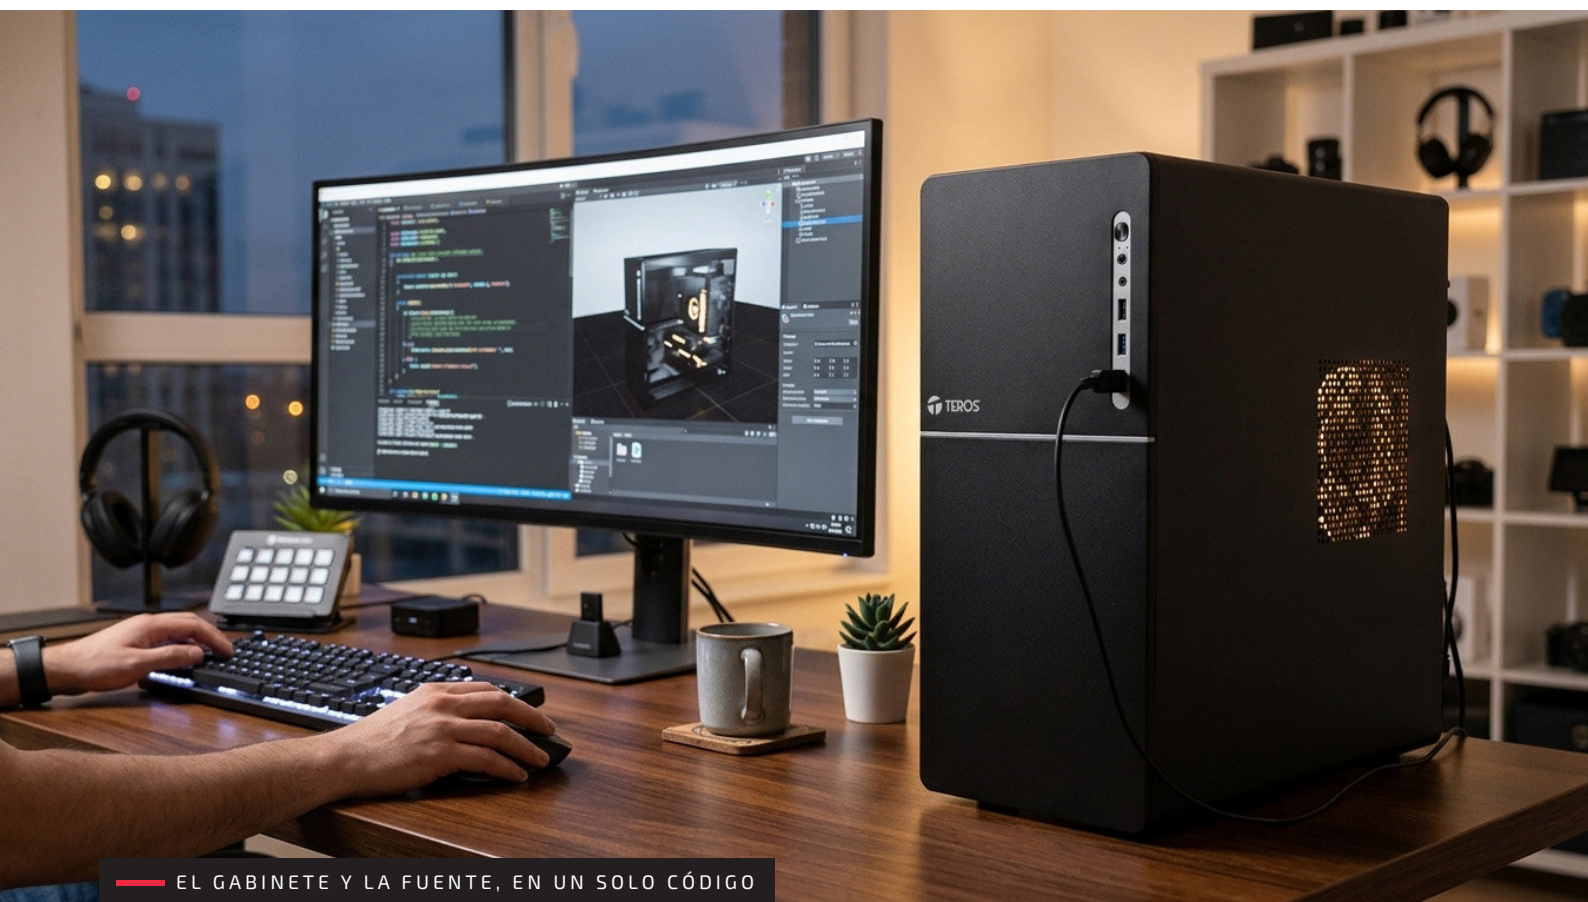

EL GABINETE Y LA FUENTE, EN UN SOLO CÓDIGO

IMAGEN REFERENCIAL

FACTOR DE FORMA

Full

FUENTE INCLUIDA

250 W

TARJETA DE VIDEO

Hasta 33,5 cm

SLOTS

7

QUÉ RESUELVE

Un gabinete que ya viene con lo que hay que alimentar



Fuente de 250 W incluida

Montada en la parte superior, con conector de 24 pines, 4 pines para el procesador, 2 SATA y 2 de periféricos.



De ITX a E-ATX

Acepta las cuatro medidas de placa madre del mercado, así que sirve para casi cualquier armado.



Tarjetas de hasta 33,5 cm

Espacio para tarjetas de video largas y para coolers de procesador de hasta 16 cm de alto.



Cinco unidades

Dos bahías para discos de 3,5" y tres para unidades de 2,5", sin sacrificar una por la otra.

Los 33,5 cm de tarjeta:

es el largo máximo que admite el gabinete, medido desde el panel trasero. Las tarjetas de video de dos ventiladores suelen rondar los 24 cm, así que entran con margen; conviene revisar esa medida antes de comprar, porque es el motivo más común de que una tarjeta no encaje.

DÓNDE RINDE

Pensado para armar equipos completos sin sorpresas

ARMADO DE OFICINA

Gabinete y fuente resueltos

Un solo código cubre la caja y la alimentación, así que el armado de equipos en volumen arranca con una línea de pedido menos.

- Fuente de 250 W incluida
- 7 slots de expansión
- Puertos USB y audio al frente

EQUIPOS CON TARJETA DEDICADA

Espacio para crecer

33,5 cm de largo para la tarjeta de video y 16 cm de alto para el cooler: no obliga a elegir componentes por tamaño.

- Tarjeta hasta 33,5 cm
- Cooler hasta 16 cm
- Hasta 4 ventiladores de 120 mm

TALLER Y SERVICIO TÉCNICO

Cambiar la caja completa

Chasis de acero y paneles metálicos para equipos que se abren seguido. La fuente incluida evita tener que conseguir una aparte.

- Acero SPCC de 0,6 mm
- 115 / 230 V de entrada
- Garantía 12 meses

FICHA TÉCNICA · CASE

Estructura, fuente y capacidad interna

ESTRUCTURA

Tipo de case	Estándar · torre vertical
Factor de forma	Full
Placas soportadas	E-ATX · ATX · Micro-ATX · ITX
Slots de expansión	7
Color	Negro

MATERIALES Y MEDIDAS

Chasis	Acero SPCC de 0,6 mm
Panel frontal	ABS
Paneles laterales y superior	Metal
Dimensiones	41,30 x 18,90 x 36,70 cm (alto x ancho x fondo)
Peso neto / bruto	3,90 kg / 4,30 kg

FUENTE DE PODER INCLUIDA

Formato y posición	ATX · montada arriba
Potencia	250 W
Voltaje de entrada	115 V AC / 230 V AC
Conectores	1 x 24 pines · 1 x 4 pines 12 V · 2 x SATA · 2 x periféricos

ALMACENAMIENTO Y LÍMITES

Bahías internas	2 x 3,5" · 3 x 2,5"
Tarjeta de video	Hasta 33,50 cm
Cooler de procesador	Hasta 16,00 cm de alto

PANEL FRONTAL

USB	1 x USB 3.0 · 2 x USB 2.0
Audio	1 x entrada y salida
Pulsadores	Encendido y reinicio

GARANTÍA

12 meses

* Solo para Productos Teros · producto nuevo (NV)

FUENTE INCLUIDA

250 W · ATX

Montada arriba · entrada de 115 / 230 V

COMPATIBILIDAD

E-ATX A ITX

7 slots · tarjeta hasta 33,5 cm · cooler hasta 16 cm

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.