

MONITOR PLANO

TE-2415S

23,8 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS



PANEL IPS FRAMELESS

120 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync

Panel IPS sin marco, parlantes y base de metal ya vienen dentro. Conéctalo por HDMI o DisplayPort y empieza a trabajar: sin parlantes sobre el escritorio, sin marcos gruesos que corten la imagen cuando se arman dos o tres pantallas.

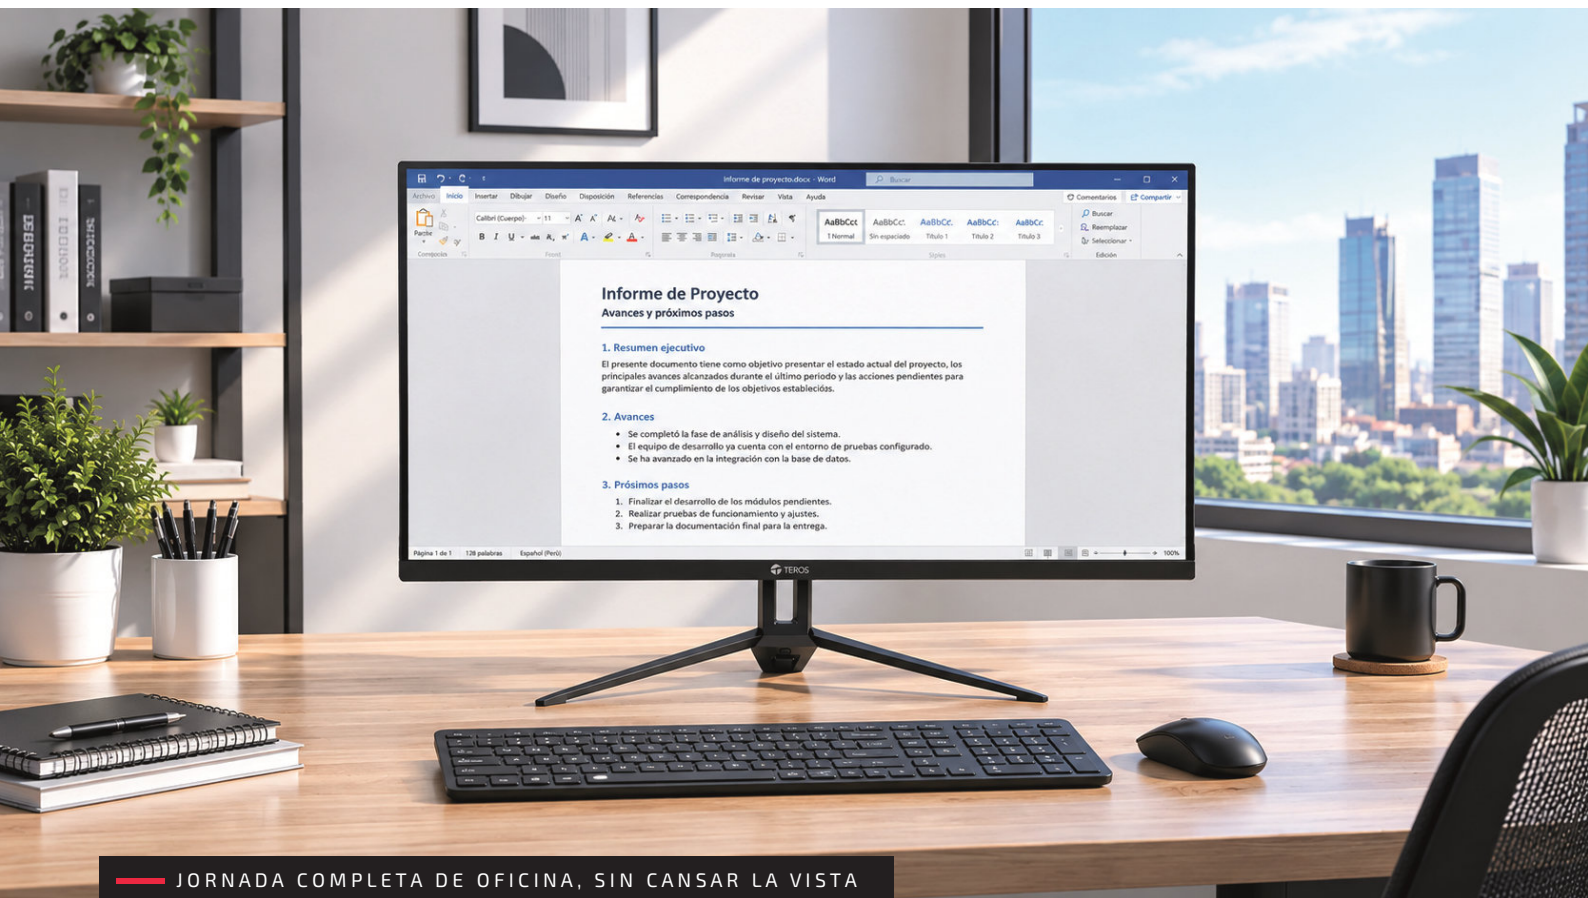


IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN

1920 x 1080

TASA DE REFRESCO

120 Hz

TIEMPO DE RESPUESTA

1 ms

GARANTÍA

36 meses

TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro



IPS sin marco

Bordes mínimos en tres lados y 178° de ángulo: color estable y escritorios de dos o tres pantallas.



120 Hz · 1 ms MPRT

Con AMD FreeSync: movimiento fluido al desplazar hojas de cálculo, navegar o jugar.



sRGB 99 % y HDR

Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.



Parlantes integrados

1 W (8 Ω) dentro del monitor: videollamadas resueltas sin equipar cada puesto con audio externo.

Panel IPS frameless:

sin marco visible en tres lados, la separación entre pantallas casi desaparece al montar dos o tres monitores, y el IPS mantiene el color y el contraste estables a 178° desde cualquier posición del escritorio.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y ADMINISTRACIÓN

Jornada completa frente a la pantalla

Superficie antirreflejo, Flicker Free y Low Blue Light para turnos largos. 19 W típicos por puesto en pisos de muchas estaciones.

- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light
- Consumo típico 19 W

DISEÑO Y CONTENIDO

Trabajo con color

99 % de sRGB y 75 % de DCI-P3 sobre panel IPS de 16,7 M de colores, con soporte HDR y contraste 1500:1.

- sRGB 99 % · DCI-P3 75 %
- Adobe RGB 75 %
- Contraste 1500:1

MULTIPANTALLA Y JUEGOS

Fluidez y escritorios extendidos

120 Hz con FreeSync y reducción de motion blur. HDMI y DisplayPort para encadenar equipos, VESA 75 para brazos y paneles.

- 120 Hz · 1 ms MPRT
- HDMI 1.4 + DP 1.2
- VESA 75 x 75 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	23,8" · área activa 52,70 X 29,65 cm
Tipo de panel	IPS · superficie antirreflejo
Formato	Plano · frameless (sin marco) · no táctil
Resolución	1920 x 1080 (Full HD) · 16:9
Brillo	300 cd/m ²
Contraste	1500:1
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	1 ms
Tasa de refresco	120 Hz
HDR	Sí (soporte)

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Flicker Free	Sí
Reducción de motion blur	Sí (MPRT 1 ms)
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS
Contador de FPS	Sí

COLOR Y PRECISIÓN

sRGB	99 %
DCI-P3	75 %
Adobe RGB	75 %
NTSC	72 %
Número de colores	16,7 M
Temperatura de color	Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K)

PUERTOS · ENTRADAS

HDMI IN	1 x HDMI 1.4
DisplayPort IN	1 x DP 1.2
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)

AUDIO INTEGRADO

Parlantes	Integrados en el monitor
Potencia	1 W (8 Ω)

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

Inclinación	-5° / +15°
Montaje VESA	75 x 75 mm
Ranura Kensington	Sí
Base	Metálica fija · incluida
Control	5 teclas físicas
Menú OSD	10 idiomas

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,2 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 3 A
Consumo típico	19 W
Consumo máximo	36 W
Modo espera	0,5 W

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-2415S
Código de fabricante	TE-2415S
Código Deltron	MON238FTE2415S
Tipo de monitor	Oficina
Color	Negro

MEDIDAS Y PESO

Con base	53,90 x 41,80 x 17,00 cm
Sin base	53,90 x 32,00 x 4,10 cm
Dimensiones de caja	61,20 x 40,50 x 10,10 cm
Peso neto / bruto	2,74 kg / 3,70 kg

CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad	10 – 90 % RH
Almacenamiento	-20 – 60 °C
Altitud	≤ 5000 m

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Accesorios incluidos	Base x1 · cable HDMI x1 · adaptador de corriente x1 · manual x1
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo
Sistema de manejo RAEE	COLECTIVO

GARANTÍA

36 meses

*Sola para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA

MONITOR + BASE

Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA

19 W TÍPICO

Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

Para más información o asesoría en proyectos,
consulte con su distribuidor autorizado.