TEROS

Número de parte
MON238FTE2417S

MONITOR PLANO

TE-2417S

23,8 pulgadas · Full HD 1920 x 1080 · Panel IPS

PANEL IPS FRAMELESS ANTIRREFLEJO
144 Hz · 1 ms MPRT · AMD FreeSync

Panel IPS sin marco de 144 Hz, parlantes y base de metal ya vienen dentro. Conéctalo por HDMI 2.1 o DisplayPort y empieza a trabajar: los 144 Hz se notan en cada desplazamiento, sin tocar nada más del equipo y sin accesorios que comprar aparte.

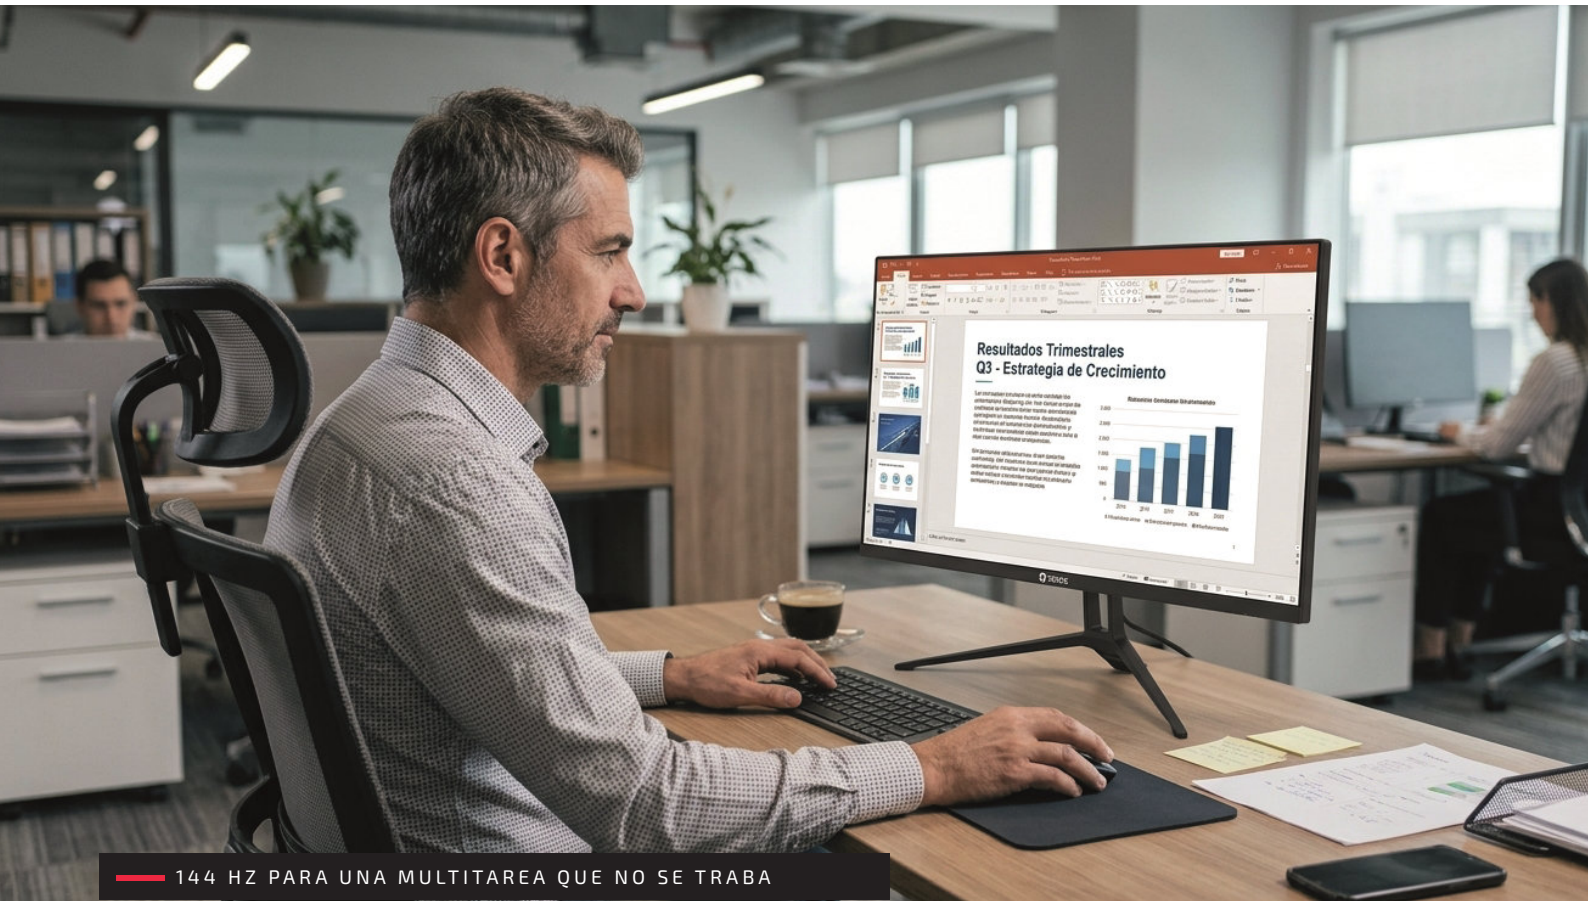

144 HZ PARA UNA MULTITAREA QUE NO SE TRABA

IMAGEN REFERENCIAL

RESOLUCIÓN	TASA DE REFRESCO	TIEMPO DE RESPUESTA	GARANTÍA
1920 x 1080	**144 Hz**	**1 ms**	**36 meses**

TODO EN UNO

Lo que en otros monitores se paga aparte, aquí ya está adentro

IPS sin marco
Bordes mínimos en tres lados y 178° de ángulo: color estable y escritorios de dos o tres pantallas.

144 Hz · 1 ms MPRT
Con AMD FreeSync: cada desplazamiento de hoja de cálculo, navegador o juego se ve limpio.

sRGB 99 % y HDR
Cobertura de color amplia (DCI-P3 75 %, Adobe RGB 75 %) y soporte HDR de fábrica.

Parlantes integrados
1 W (8 Ω) dentro del monitor y salida de 3,5 mm para audífonos: un accesorio menos por puesto.

TEROS

Número de parte
MON238FTE2417S

IPS frameless antirreflejo: sin marco visible en tres lados, la separación entre pantallas casi desaparece al montar dos o tres monitores, y el IPS mantiene el color y el contraste estables a 178° desde cualquier posición del escritorio.

DÓNDE RINDE

Pensado para el puesto que se usa todos los días

OFICINA Y PRODUCTIVIDAD

Jornada completa frente a la pantalla

350 cd/m² de brillo con superficie antirreflejo para oficinas con mucha luz natural, más Flicker Free y Low Blue Light en turnos largos.

- Brillo 350 cd/m²
- Antirreflejo · Flicker Free
- Low Blue Light

DISEÑO Y CONTENIDO

Trabajo con color

99 % de sRGB y 75 % de DCI-P3 sobre panel IPS de 16,7 M de colores, con soporte HDR y contraste 1500:1.

- sRGB 99 % · DCI-P3 75 %
- Adobe RGB 75 %
- Contraste 1500:1

MULTIPANTALLA Y JUEGO

Fluidez y escritorios extendidos

144 Hz con FreeSync y reducción de motion blur. HDMI 2.1 y DisplayPort para encadenar equipos, VESA 75 para brazos y paneles.

- 144 Hz · 1 ms MPRT
- HDMI 2.1 + DP 1.2
- VESA 75 x 75 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Panel, imagen y conectividad

PANEL

Tamaño	23,8" · área activa 52,70 x 29,65 cm
Tipo de panel	IPS · superficie antirreflejo
Formato	Plano · frameless (sin marco) · no táctil
Resolución	1920 x 1080 (Full HD) · 16:9
Brillo	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Ángulo de visión	178° (H) / 178° (V)
Tiempo de respuesta	1 ms
Tasa de refresco	144 Hz
HDR	Sí (soporte)

TECNOLOGÍAS DE IMAGEN

AMD FreeSync	Sí
Reducción de motion blur	Sí (MPRT 1 ms)
Flicker Free	Sí
Low Blue Light	Sí
Modo gaming	Sí · perfiles FPS / RTS
Contador de FPS	Sí

COLOR Y PRECISIÓN

sRGB	99 %
DCI-P3	75 %
Adobe RGB	75 %
NTSC	72 %
Número de colores	16,7 M
Temperatura de color	Frío / cálido / usuario · 6500 K por defecto (6500 / 7500 / 9300 K)

PUERTOS · ENTRADAS Y SALIDAS

HDMI IN	1 x HDMI 2.1
DisplayPort IN	1 x DP 1.2
Audio OUT	1 x 3,5 mm
DC IN	1 x 12 V (adaptador externo)

AUDIO INTEGRADO

Parlantes	Integrados en el monitor
Potencia	1 W (8 Ω)
Salida para audífonos	Sí · 3,5 mm

FICHA TÉCNICA · MONITOR

Ergonomía, energía, medidas y garantía

ERGONOMÍA, CONTROL Y MONTAJE

Inclinación	−5° / +15°
Montaje VESA	75 x 75 mm
Ranura Kensington	Sí
Base	Metálica fija · incluida
Control	5 teclas físicas
Menú OSD	10 idiomas

ENERGÍA

Tipo de energía	Adaptador externo
Alimentación	100 – 240 V AC ~ 50/60 Hz (1,2 A máx.)
Salida del adaptador	12 V / 3 A
Consumo típico	19 W
Consumo máximo	36 W
Modo espera	0,5 W

IDENTIFICACIÓN

Marca / modelo	TEROS · TE-2417S
Código de fabricante	TE2417S
Código Deltron	MON238FTE2417S
Tipo de monitor	Oficina
Color	Negro

MEDIDAS Y PESO

Con base	53,90 x 41,80 x 17,00 cm
Sin base	53,90 x 32,00 x 5,30 cm
Dimensiones de caja	60,90 x 43,80 x 11,40 cm
Peso neto / bruto	3,60 kg / 4,90 kg

CONDICIONES DE OPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de operación	0 – 40 °C
Humedad	10 – 90 % RH
Almacenamiento	−20 – 60 °C
Altitud	≤ 5000 m

ENTREGA, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

Accesorios incluidos	Base ×1 · cable HDMI ×1 · adaptador de corriente ×1 · manual ×1
Garantía	36 meses * Solo para Productos Teros
Tipo de producto	Producto final
Tipo de operatividad	(NV) Nuevo
Sistema de manejo RAEE	Colectivo

GARANTÍA
36 meses
*Sola para Productos Teros

CONTENIDO DE CAJA
MONITOR + BASE
Cable HDMI · adaptador de corriente · manual

EFICIENCIA ENERGÉTICA
19 W TÍPICO
Consumo máximo 36 W · modo espera 0,5 W

Para más información o asesoría en proyectos, consulte con su distribuidor autorizado.

Las imágenes son referenciales. Garantía: 36 meses * Solo para Productos Teros. TEROS® es una marca registrada.